CENNIK

ELEMENTY WENTYLACYJNE

kratki wywiewne, anemostaty, dysze dalekiego zasięgu

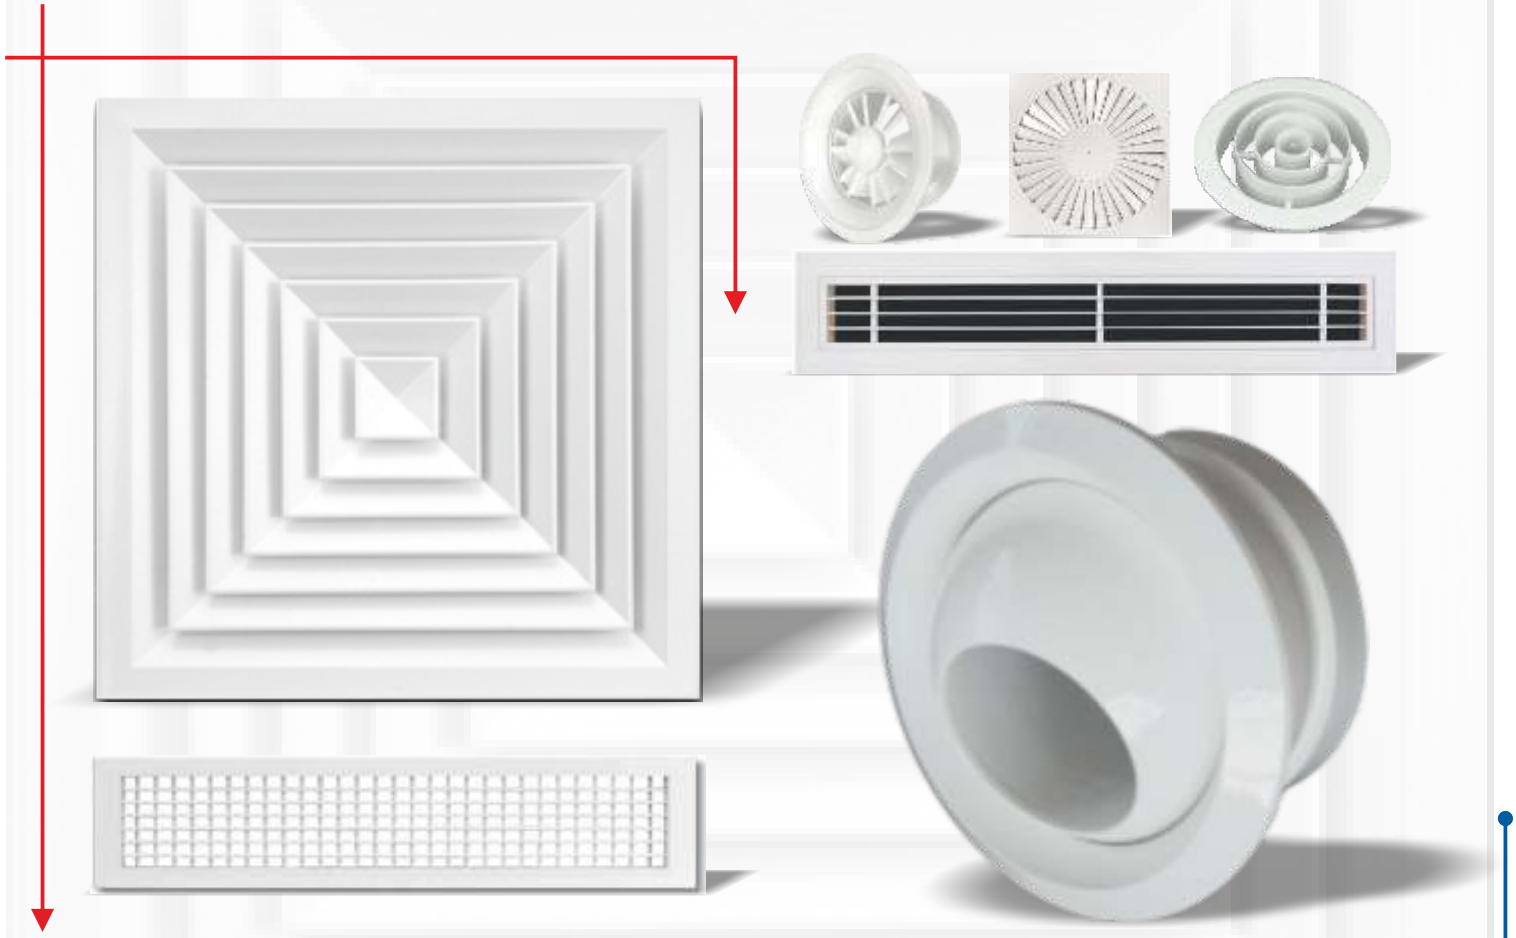

SPIS TREŚCI

ANEMOSTATY

ANEMOSTAT KWADRATOWY ESCD-EB.....str.3
ANEMOSTAT NAWIEWNY OKRĄGŁY Z PRZEPUSTNICĄ ERCD-EC.....str.4
KWADRATOWY ANEMOSTAT WIROWY (NAWIEWNIK) ESD-EA2 10.....str.5
KWADRATOWY ANEMOSTAT WIROWY (NAWIEWNIK) ESD-EA2 16 ..... str.6
KWADRATOWY ANEMOSTAT WIROWY (NAWIEWNIK) ESD-EA2 24.....str. 7
KWADRATOWY ANEMOSTAT WIROWY (NAWIEWNIK) ESD-EA2 48..... str. 8
KWADRATOWY ANEMOSTAT WIROWY (NAWIEWNIK) ESD-EA2 34.....str. 9

DYSZE DALEKIEGO ZASIĘGU

DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU PIERŚCIENIOWA EJD-EC.....str.10
DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU PIERŚCIENIOWA EJD-EA.....str.11
DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU PIERŚCIENIOWA EJD-EJ.....str.12

NAWIEWNIKI WIROWE NASTAWNE

OKRĄGŁY NAWIEWNIK WIROWY NASTAWNY ESD-EC.....str.13

KRATKI NAWIEWNO- WYWIEWNE

KRATKA WENTYLACYJNA WYWIEWNA NA ZAWIASACH Z FILTREM EEG-EB.....str.14
KRATKA WENTYLACYJNA WYWIEWNA NA ZAWIASACH Z FILTREM EEG-EA.....str.15
KRATKA WENTYLACYJNA REGULOWANA PIONOWO- POZIOMA EDDG-EA.....str.16
KRATKA WENTYLACYJNA REGULOWANA PIONOWO- POZIOMA EDDG-EB.....str.17
KRATKA WENTYLACYJNA REGULOWANA PIONOWO- POZIOMA (wyjmowany wkład) EDDG-EC.....str.18
KRATKA WENTYLACYJNA PODŁUŻNA ELG-EA-0°.....str.19

KRATKI PŁASKIE I Z PRZEPUSTNICĄ

KRATKA PŁASKA 01-1.....str.20
KRATKA WENTYLACYJNA Z PRZEPUSTNICĄ 35° str.21

KRATKI SWING

KRATKI SWING- ELEKTRYCZNE I MECHANICZNE.....str.22

KOMORY ROZPRĘŻNE

KOMORA ROZPRĘŻNA- KONFUZOR (4-,6-,8-, STRONNY).....str.23

EKONAIR Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 17a, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-316-17-15
REGON: 081017983 KRS: 0000408635
tel: 730 114 211, (61) 666 02 03
e-mail: ekonair@ekonai.pl, handel@ekonair.pl

ANEMOSTAT KWADRATOWY
ESCD-EB

Nawiewne powietrze jest wydmuchiwane w 4 kierunkach. Mogą być wykorzystane zarówno jako nawiewniki jak i wywiewniki powietrza.

Odpowiednie do użytku w pomieszczeniach do 4m.
Wykonany z tłoczonego aluminium.
Akcesoria: Przepustnica, Dyfuzor.
Uchwyt: Śruby, klipsy.

Wykończenie: Biała powłoka proszkowa RAL9016.

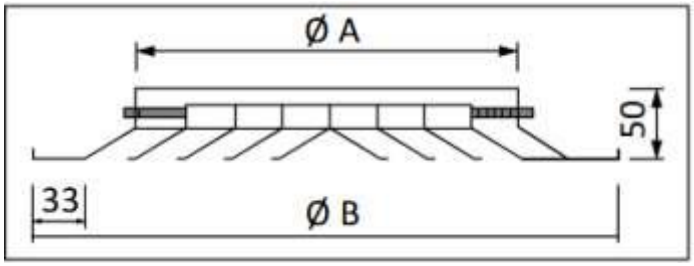

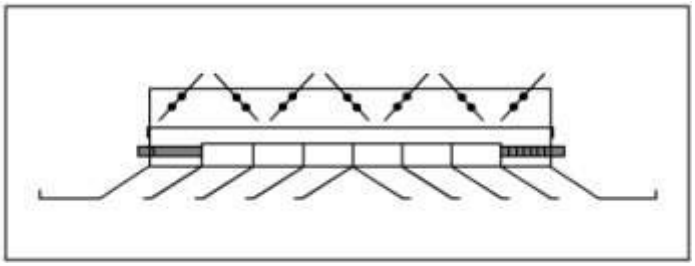

Standardowe rozmiary AxA (mm)	150x150	225x225	300x300	375x375	450x450	525x525	600x600
BxB (mm)	295x295	370x370	445x445	520x520	450x450	595x595	745x745
Powierzchnia czynna (m^2)	0,014	0,028	0,049	0,069	0,097	0,130	0,169
Przepływ powietrza (m^3/h)	119	240	400	600	840	1120	1460
Maksymalny wyrzut powietrza (m)	0,90	1,4	1,70	2,00	2,40	2,55	2,70
Cena	na zamówienie	na zamówienie	40 zł netto	126 zł netto	170,73 zł netto	na zamówienie	na zamówienie

ANEMOSTAT NAWIEWNY OKRĄGŁY Z PRZEPUSTNICĄ ERCD-EC

Okrągły kształt gwarantuje równomierne uwalnianie się powietrza we wszystkich kierunkach. Mogą być wykorzystane zarówno jako nawiewniki jak i wywiewniki. Odpowiednie do użytku w pomieszczeniach o wysokości do 4 metrów. Materiał: Wykonanie z blachy aluminiowej. W zestawie przepustnicą (przepustnica zwrotna motylkowa wykonana z plastiku z ręczną regulacją, przepustnica radialna z regulowaną śrubą). **Montaż:** Za pomocą śruby. **Wykończenie:** Biała farba proszkowa RAL 9016 lub spersonalizowany kolor.

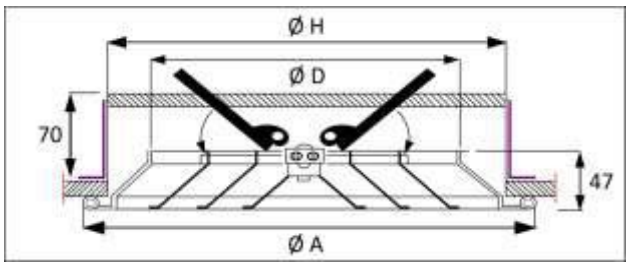

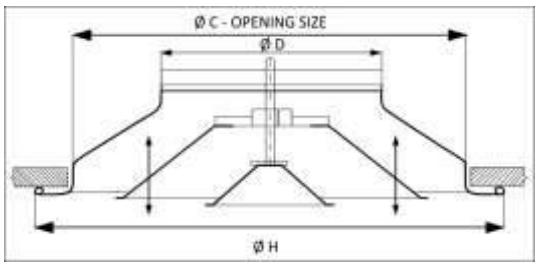

Wymiar przyłącza (mm)	150	200	250	300	350	400	450	500
ØD (mm)	145	195	245	295	345	395	445	495
ØA (mm)	250	300	350	400	450	500	550	600
Przepływ powietrza (m^3/h)	135	240	360	500	666	810	1050	1215
Maksymalny wyrzut powietrza (m)	0,8	1,3	1,55	1,8	2,2	2,4	2,7	2,9
Cena	69,92 zł netto	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie

KWADRATOWY ANEMOSTAT WIROWY (NAWIEWNIK)
ESD-EA2

Element wentylacyjny używany jako nawiewnik i wywiewnik na sufitach.Z regulowanymi żaluzjami z tworzywa sztucznego w czarnym kolorze.
Mogą być używane w pomieszczeniach o wysokości od 2,6 do 4m.
Montowane w kanałach wentylacyjnych , do skrzynek rozprężnych i do sufitów podwieszanych za pomocą wkrętów.
Akcesoria w opcji: Dyfuzor, okrągła przepustnica z płaszczyznami poprzecznymi.
Materiał : Blacha stalowa.
Wykończenie: Biała farba proszkowa RAL 9016.

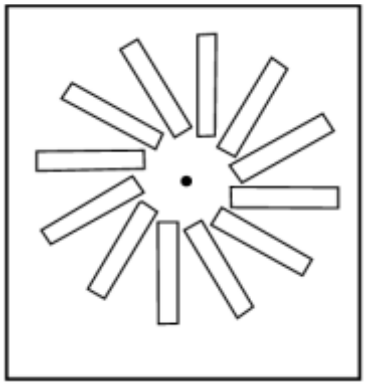

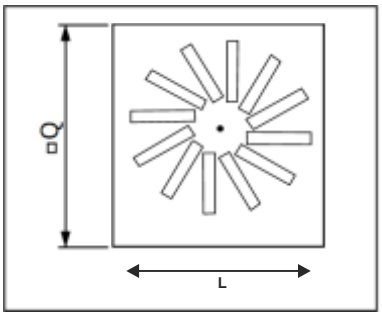

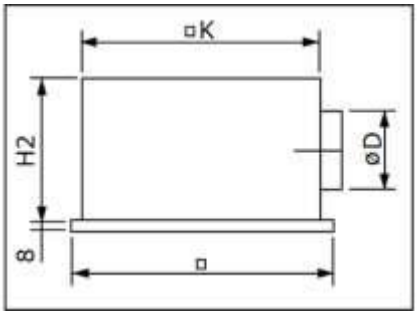

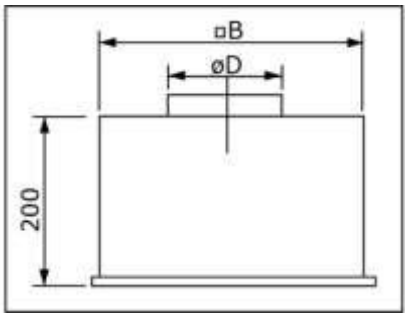

Model	ESD-EA2	ESD-EA2-16	ESD-EA2-24	ESD-EA2-48
Rozmiar standardowy (mm)	295x295-10	395x395-12	495x495-24	595x595-48
B (mm)	280	364	462	559
D (mm)	148	198	198	248
L (mm)	250	350	450	538
Q (mm)	295	395	495	595
H2 (mm)	250	295	295	345
K (mm)	290	372	476	567
Przepływ powietrza (m^3/h)	150-410	170-490	300-980	360-1380
Cena	**na zamówienie**	**110,65 zł netto**	**128,56 zł netto**	**152,84 zł netto**

ANEMOSTAT KWADRATOWY- WIROWY (NAWIEWNIK) ESD-EA2-16

Okrągły kształt gwarantuje równomierne uwalnianie się powietrza we wszystkich kierunkach. Mogą być wykorzystane zarówno jako nawiewniki jak i wywiewniki. Odpowiednie do użytku w pomieszczeniach o wysokości do 4 metrów (wzór A,B,C), 6 metrów (wzór D), 8 metrów (wzór H). **Materiał:** wykonanie z blachy aluminiowej. **Akcesoria:** przepustnica(przepustnica zwrotna motylkowa wykonana z plastiku lub stali z ręczną regulacją, przepustnica radialna z regulowaną śrubą). **Montaż:** za pomocą śruby. **Wykończenie:** Biała powłoka proszkowa RAL9016, RAL9010 lub spersonalizowany kolor. Anodowane.

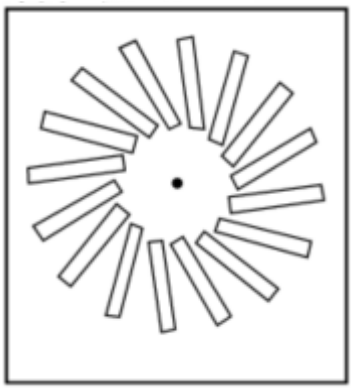

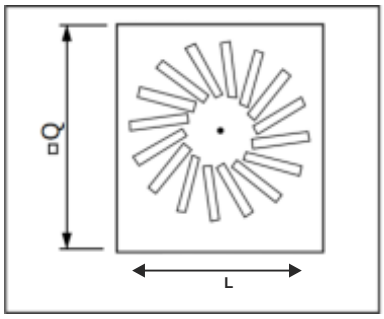

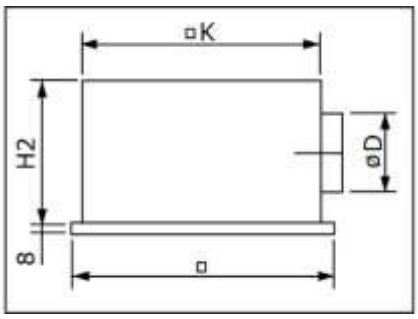

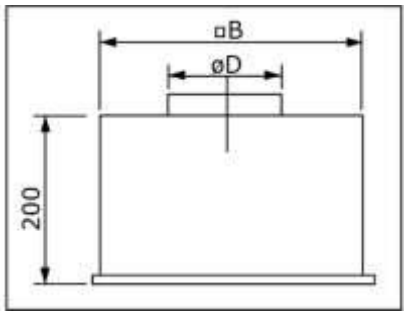

Model	ESD-EA2	ESD-EA2-12	ESD-EA2-24	ESD-EA2-48
Rozmiar standardowy (mm)	295x295-10	395x395-12	495x495-24	595x595-48
B (mm)	280	364	462	559
D (mm)	148	198	198	248
L (mm)	250	350	450	538
Q (mm)	295	395	495	595
H2 (mm)	250	295	295	345
K (mm)	290	372	476	567
Przepływ powietrza (m^3/h)	150-410	170-490	300-980	360-1380
Cena	**na zamówienie**	**110,65 zł netto**	**128,56 zł netto**	**152,84 zł netto**

ANEMOSTAT KWADRATOWY- WIROWY (NAWIEWNIK) ESD-EA2-24

Okrągły kształt gwarantuje równomierne uwalnianie się powietrza we wszystkich kierunkach. Mogą być wykorzystane zarówno jako nawiewniki jak i wywiewniki. Odpowiednie do użytku w pomieszczeniach o wysokości do 4 metrów (wzór A,B,C), 6 metrów (wzór D), 8 metrów (wzór H). **Materiał:** wykonanie z blachy aluminiowej. **Akcesoria:** przepustnica(przepustnica zwrotna motylkowa wykonana z plastiku lub stali z ręczną regulacją, przepustnica radialna z regulowaną śrubą). **Montaż:** za pomocą śruby. **Wykończenie:** Biała powłoka proszkowa RAL9016, RAL9010 lub spersonalizowany kolor. Anodowane.

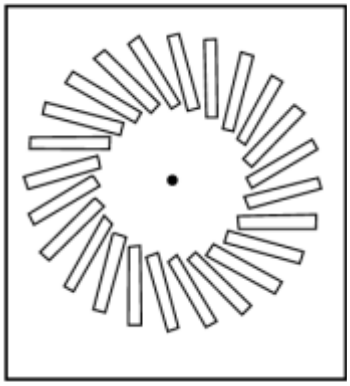

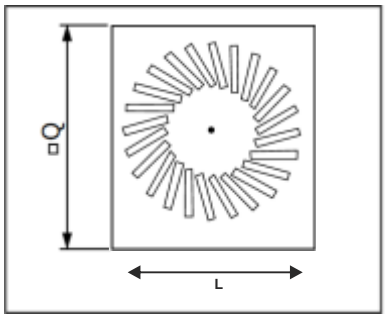

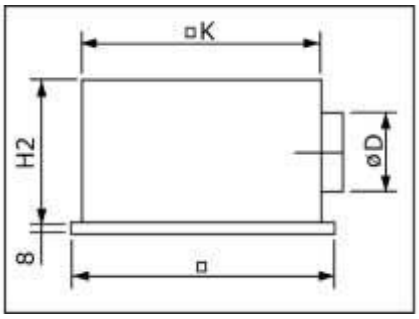

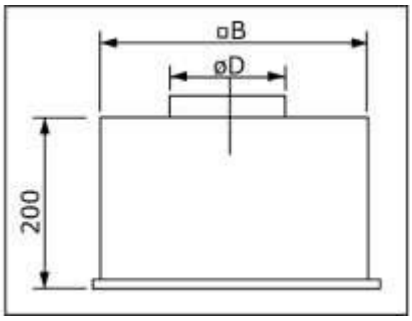

Model	ESD-EA2-10	ESD-EA2-16	ESD-EA2-24	ESD-EA2-48
Rozmiar standardowy (mm)	295x295-10	395x395-12	495x495-24	595x595-48
B (mm)	280	364	462	559
D (mm)	148	198	198	248
L (mm)	250	350	450	538
Q (mm)	295	395	495	595
H2 (mm)	250	295	295	345
K (mm)	290	372	476	567
Przepływ powietrza (m^3/h)	150-410	170-490	300-980	360-1380
Cena	**na zamówienie**	**110,65 zł netto**	**128,56 zł netto**	**152,84 zł netto**

ANEMOSTAT KWADRATOWY- WIROWY (NAWIEWNIK) ESD-EA2-48

Okrągły kształt gwarantuje równomierne uwalnianie się powietrza we wszystkich kierunkach. Mogą być wykorzystane zarówno jako nawiewniki jak i wywiewniki. Odpowiednie do użytku w pomieszczeniach o wysokości do 4 metrów (wzór A,B,C), 6 metrów (wzór D), 8 metrów (wzór H). **Materiał:** wykonanie z blachy aluminiowej. **Akcesoria:** przepustnica(przepustnica zwrotna motylkowa wykonana z plastiku lub stali z ręczną regulacją, przepustnica radialna z regulowaną śrubą). **Montaż:** za pomocą śruby. **Wykończenie:** Biała powłoka proszkowa RAL9016, RAL9010 lub spersonalizowany kolor. Anodowane.

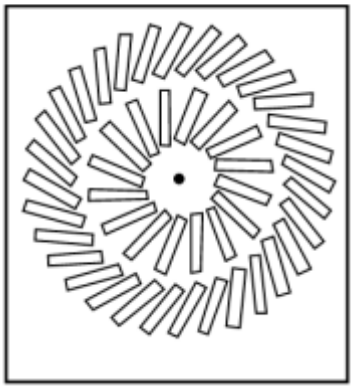

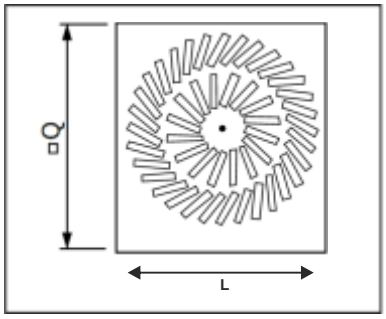

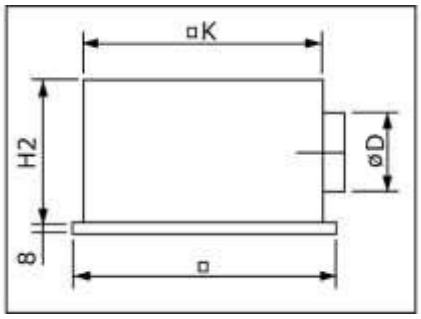

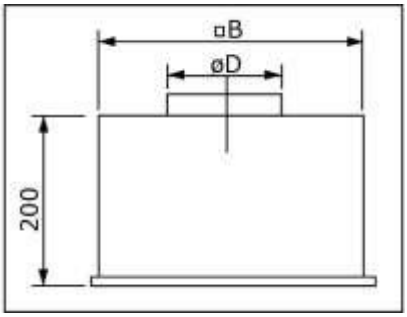

Model	ESD-EA2-10	ESD-EA2-16	ESD-EA2-24	ESD-EA2-48
Rozmiar standardowy (mm)	295x295-10	395x395-12	495x495-24	595x595-48
B (mm)	280	364	462	559
D (mm)	148	198	198	248
L (mm)	250	350	450	538
Q (mm)	295	395	495	595
H2 (mm)	250	295	295	345
K (mm)	290	372	476	567
Przepływ powietrza (m^3/h)	150-410	170-490	300-980	360-1380
Cena	**na zamówienie**	**110,65 zł netto**	**128,56 zł netto**	**152,84 zł netto**

ANEMOSTAT KWADRATOWY- WIROWY (NAWIEWNIK) ESD-EA-34

Okrągły kształt gwarantuje równomierne uwalnianie się powietrza we wszystkich kierunkach. Mogą być wykorzystane zarówno jako nawiewniki jak i wywiewniki. Odpowiednie do użytku w pomieszczeniach o wysokości do 4 metrów (wzór A,B,C), 6 metrów (wzór D), 8 metrów (wzór H). **Materiał:** wykonanie z blachy aluminiowej. **Akcesoria:** przepustnica(przepustnica zwrotna motylkowa wykonana z plastiku lub stali z ręczną regulacją, przepustnica radialna z regulowaną śrubą). **Montaż:** za pomocą śruby. **Wykończenie:** Biała powłoka proszkowa RAL9016, RAL9010 lub spersonalizowany kolor. Anodowane.

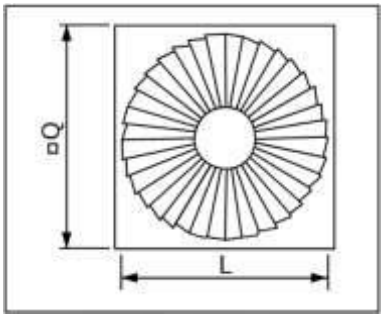

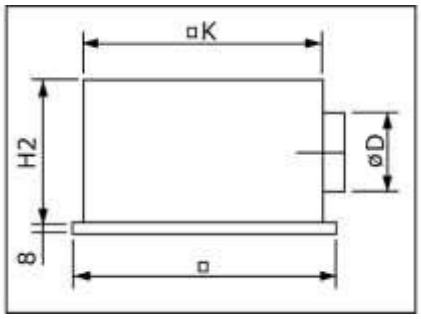

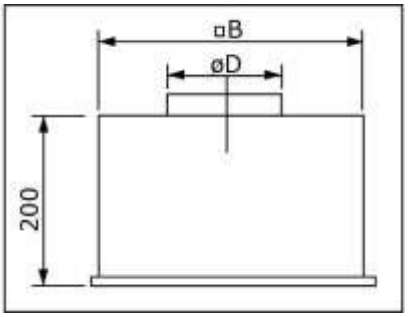

Model						
Rozmiar standardowy (mm)	300x300	400x400	500x500	595x595	600x600	625x625
B (mm)	280	364	462	559	559	559
D (mm)	148	198	198	248	248	248
L (mm)	250	350	450	538	538	538
Q (mm)	295	395	495	595	598	623
H2 (mm)	250	295	295	345	345	345
K (mm)	290	372	476	567	567	567
Przepływ powietrza (m^3/h)	145-200	180-400	215-520	290-600	290-600	290-600
Powierzchnia czynna (m^2)	0,009	0,018	0,025	0,030	0,030	0,030
Cena	**na zamówienie**			**131,70 zł netto**	**na zamówienie**	

DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU PIERŚCIENIOWA EJD-EC

Używane do otoczenia z dalekim wyrzutem powietrza z kątem obrotu 60°. Zapewniają wysoki przepływ powietrza w zmniejszonym spadku ciśnienia. EJD-EC posiada rdzeń wewnętrzny z poziomym kątem obrotu 360°. Multi- design panel. **Materiał:** wykonanie z blachy aluminiowej. **Montaż:** na suficie lub ścianie za pomocą śrub, lub zebrane w okrągły przewód. **Wykończenie:** Biała powłoka proszkowa RAL9016, RAL9010 lub spersonalizowany kolor.

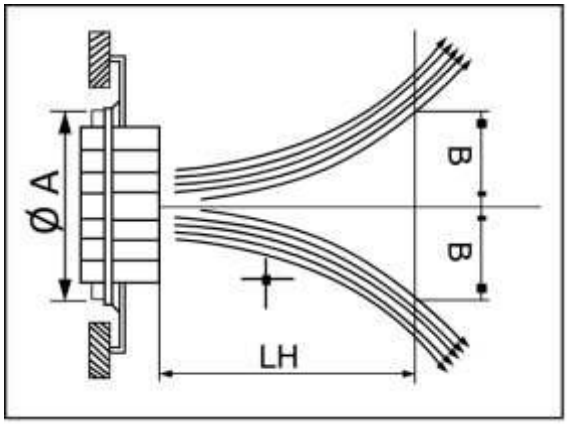

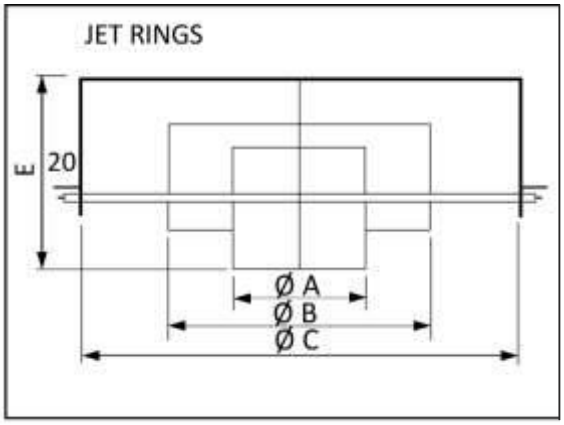

Wymiar przyłącza (mm)	150	200	250	300	350	400
A (mm)	50	50	50	50	50	50
B (mm)	60	60	60	60	60	60
C (mm)	140	140	140	140	140	140
Cena	na zamówienie	126,82 zł brutto	na zamówienie	136,58 zł netto	na zamówienie	151,21 zł netto

DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU PIERŚCIENIOWA EJD-EA

Zastosowanie: do dużych obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych: centra handlowe, centra pokazowe, teatry, lotniska, hale magazynowe i produkcyjne etc. Przy wysokich prędkościach wylotowych zapewniają daleki wyrzut powietrza (25 m.). Kąt regulacji dyszy wynosi 30°. Używane do chłodzenia i ogrzewania. Obracanie ręczne lub na zamówienie elektryczne. **Materiał:** Wykonanie z blachy aluminiowej. **Akcesoria w opcji:** Przepustnica (przepustnica zwrotna motylkowa wykonana z plastiku lub ze stali z ręczną regulacją, przepustnica radialna z regulowaną śrubą). **Montaż:** Na suficie lub ścianie za pomocą śrub, lub zebrane w okrągły przewód. **Wykończenie:** Biała farba proszkowa RAL 9016 lub na zamówienie spersonalizowany kolor.

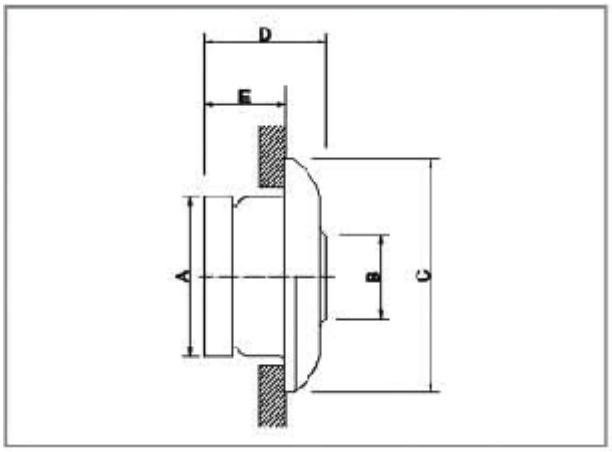

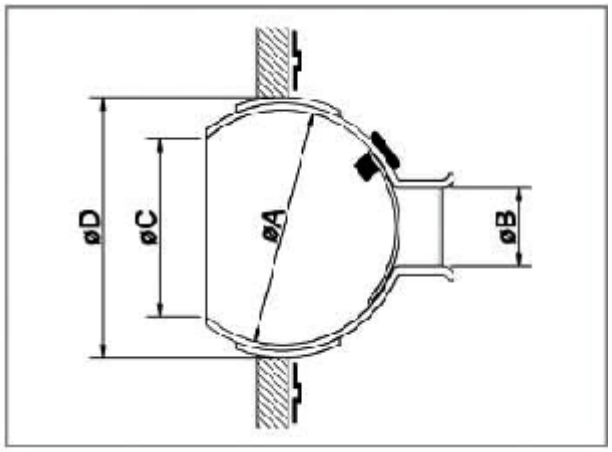

Wymiar (mm)	125	150	160	200	250	315	350	400	450	500	630
A (mm)	120	145	155	195	245	310	345	395	445	495	625
B (mm)	61	75	75	105	128	165	185	210	235	256	323
C (mm)	172	200	200	265	314	390	433	495	559	618	779
D (mm)	96	113	113	142	179	230	251	285	316	350	440
E (mm)	72	83	83	107	135	174	186	218	235	259	335
Cena	na zamów.	187,05 zł netto	188 zł netto	147,15 zł netto	260,98 zł netto	321,14 zł netto	458,54 zł netto	486,18 zł netto	na zamów.	812,20 zł netto	1560,16 zł netto

DYSZA DALEKIEGO ZASIĘGU SZCZELINOWA
EJD-EJ

Dysze dalekiego zasięgu są tak skonstruowane, aby sprostać wymaganiom niskiego spadu ciśnienia, cichej pracy, dalekiego wyrzutu powietrza oraz dobrego rozprowadzenia powietrza w dużych przestrzeniach. Kierunek przepływu powietrza może być skierowany w górę i w dół poprzez obrócenie cylindrycznego wkładu w wewnętrznej części obudowy pod kątem 60 stopni. Kierunek przepływu powietrza może być skierowany w lewo i prawo poprzez dostosowanie żaluzji w cylindrycznym wkładzie. **Materiał:** Wykonanie z blachy aluminiowej. **Montaż:** Na suficie lub ścianie za pomocą śrub, lub zebrane w okrągły przewód.**Wykończenie:** Biała farba proszkowa RAL 9016.

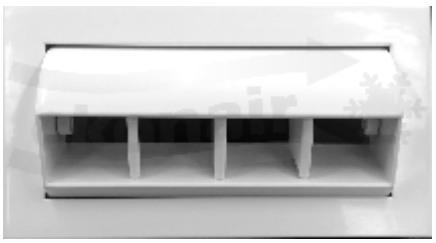

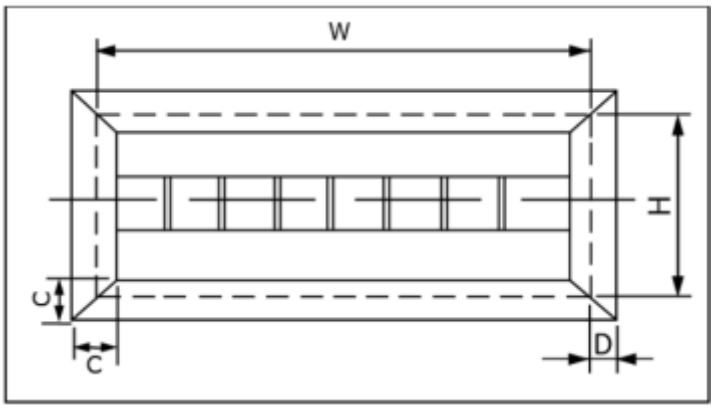

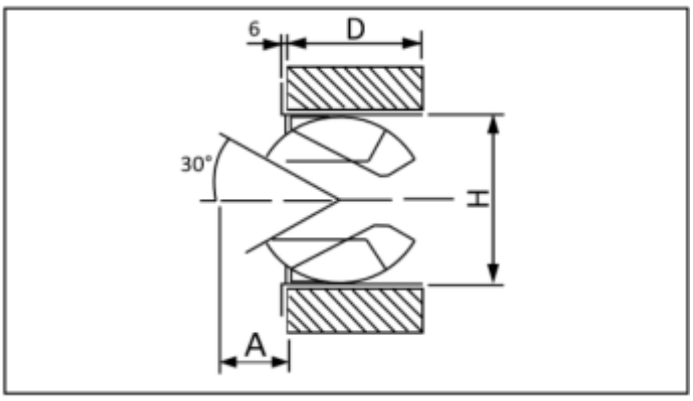

Wymiar (mm)	300 x 150	375 x 150	450 x 150	600 x 150	750 x 150	300 x 150	600 x 250	750 x 250	900 x 250	1050 x 250	1200 x 250	1350 x 250	1500 x 250
Przepływ powietrza [m³/h]	350 ~ 800	450 ~ 1100	500 ~ 1300	600 ~ 1900	750 ~ 2300	800 ~ 2800	2000 ~ 4500	2000 ~ 4500	2200 ~ 5000	2500 ~ 6000	3000 ~ 7000	3200 ~ 7500	3400 ~ 8500
Wyrzut [m]	6 ~ 16	6 ~ 17	6 ~ 17	6 ~ 20	6 ~ 21	6 ~ 23	18 ~ 33	18 ~ 35	18 ~ 38	18 ~ 40	18 ~ 43	18 ~ 44	18 ~ 45
Cena	**na zamówienie**												

OKRĄGŁY NAWIEWNIK WIROWY NASTAWNY ESD-EC

Okrągły nawiewnik wirowy z regulowanymi łopatkami kierunkowymi.Okrągłe nawiewniki wirowe, używane jako nawiewniki w systemie kanałów powietrznych. Idealne do dużych przestrzeni o wysokim zapotrzebowaniu na przepływ powietrza. Możliwość dostosowania odległości żaluzji w celu chłodzenia lub ogrzewania. **Akcesoria w opcji:** przepustnica z płaszczyznami poprzecznymi. **Materiał:** Kołnierz wylotowy i łopatki wykonane z blachy aluminiowej. Przyłącze z kołnierzem ze stali malowanej proszkowo. **Wykończenie:** biała powłoka proszkowa RAL9016.

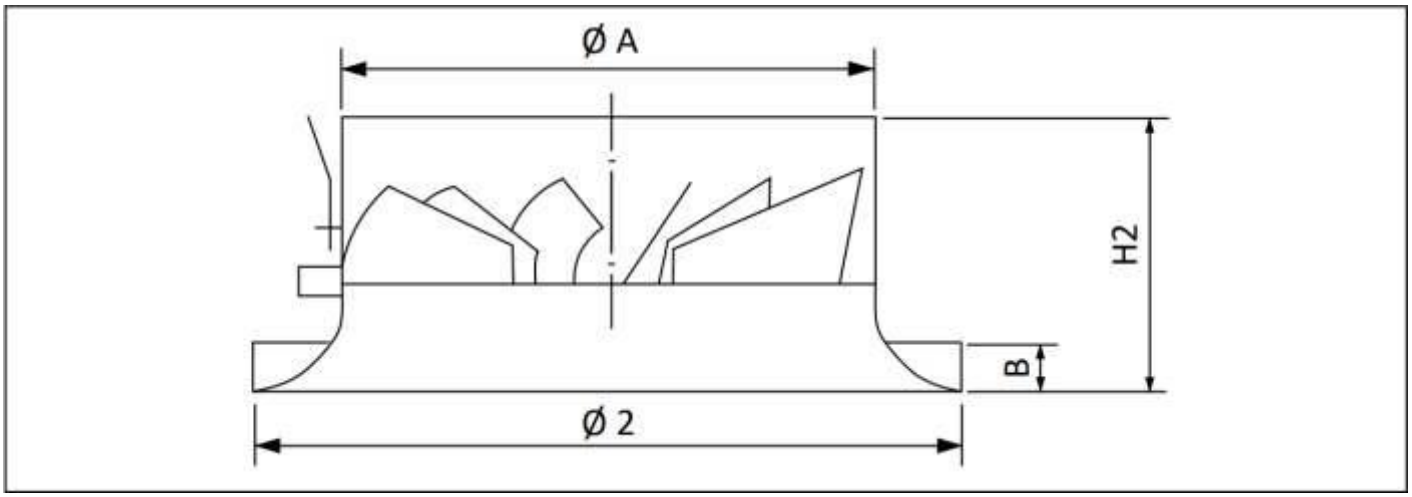

Model	200	250	315	400	500	630
A	200	250	315	400	500	600
Q2	300	360	465	568	718	878
H2	145	166	200	236	260	304
Przepływ powietrza [m³/h]	450	750	2000	2500	3000	3500
Wyrzut [m]	3,5 ~ 17,1	3,6 ~ 17,9	3,7 ~ 18,7	3,8 ~ 19,2	3,9 ~ 19,6	4,0 ~ 19,8
Cena	**221,95 zł netto**	**266,66 zł netto**	**347,15 zł netto**	**443,09 zł netto**	**713,01 zł netto**	**1053 zł netto**

KRATKA WENTYLACYJNA WYWIEWNA NA ZAWIASACH Z FILTREM EEG-EB

KRATKA WENTYLACYJNA WYWIEWNA NA ZAWIASACH Z FILTREM PRZECIWKURZOWYM

Używane jako kratki wentylacyjne wywiewne. Wymiar otworu komórki kratki wynosi 12,7 x 12,7 mm, prostopadle lub na życzenie ustawione pod kątem 45 stopni.Typ EEG-EB jest kratką ruchomą na zawiasach z filtrem przeciw kurzowym. **Akcesoria w opcji dodatkowej:** Przepustnica, dyfuzor. **Montaż:** Mocowanie za pomocą śrub jest standardowe, ukryte mocowanie klipsem opcjonalnie. **Wykończenie:** Biała farba proszkowa RAL9016, lub na życzenie spersonalizowany kolor.

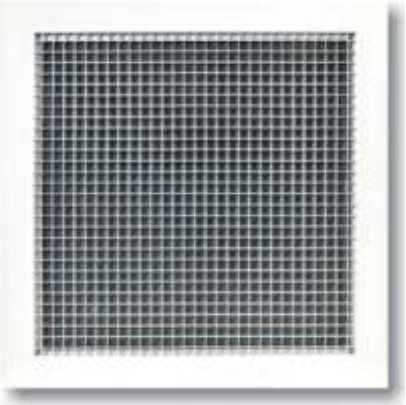

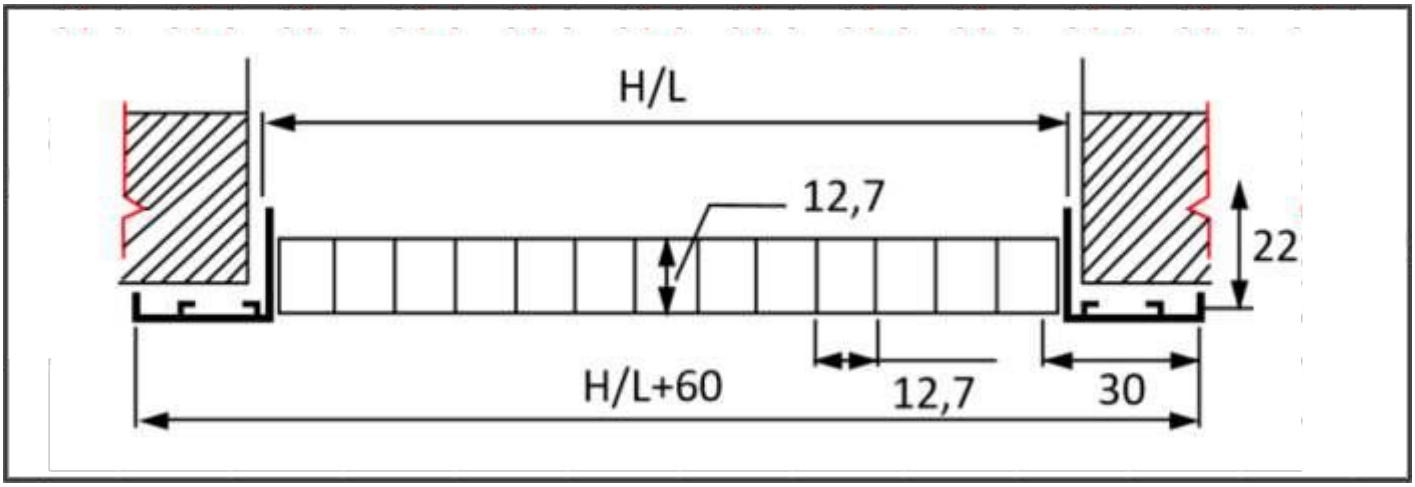

Standardowy rozmiar (mm)	200 x 200	250 x 250	300 x 300	350 x 350	400 x 400	450 x 450	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900
Powierzchnia czynna [m²]	0,031	0,049	0,076	0,103	0,134	0,177	0,212	0,326	0,449	0,590	0,751
Przepływ powietrza [m³/h]	300	450	735	900	1300	1750	2050	3000	4000	6000	7000
Cena	na zamówienie							218,70 zł netto	na zamówienie		

KRATKA WENTYLACYJNA WYWIEWNA NA ZAWIASACH Z FILTREM EEG-EA

KRATKA WENTYLACYJNA WYWIEWNA NA ZAWIASACH Z FILTREM PRZECIWKURZOWYM

Używane jako kratki wentylacyjne wywiewne. Wymiary otworu komórki kratki wynosi 12,7 x 12,7 mm, prostopadle lub na życzenie ustawione pod kątem 45 stopni.
Typ EEG-EA jest kratką nieregulowaną. **Akcesoria w opcji dodatkowej:** Przepustnica, dyfuzor. **Montaż:** Mocowanie za pomocą śrub jest standardowe, ukryte mocowanie klipsem opcjonalnie. **Wykończenie:** Biała farba proszkowa RAL9016, lub na życzenie spersonalizowany kolor.

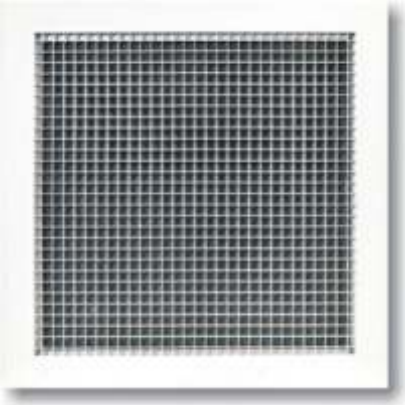

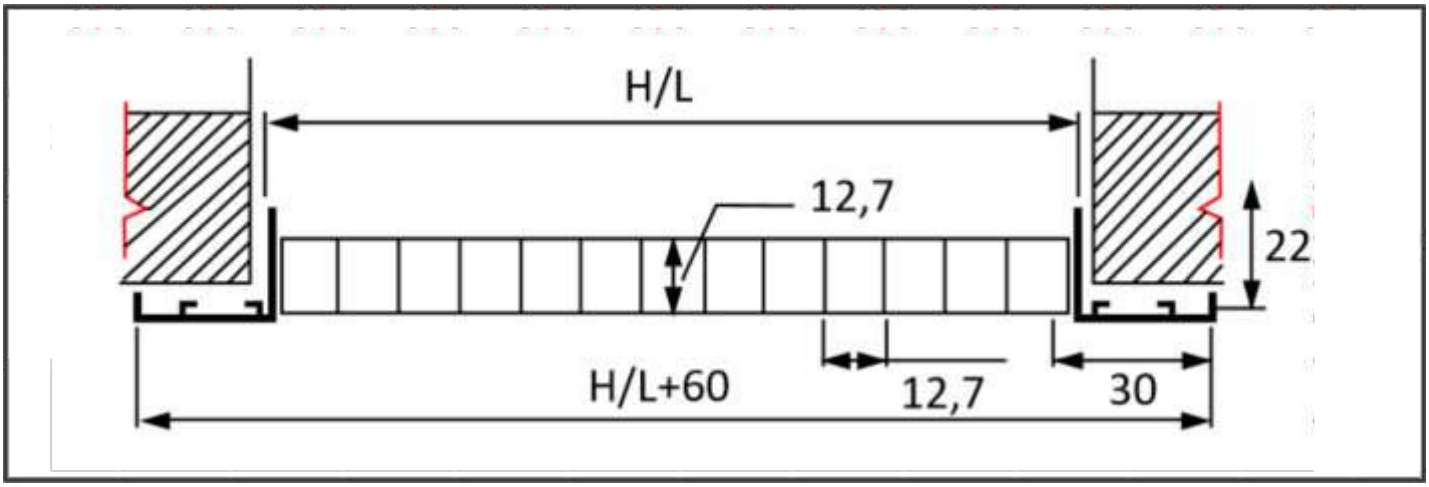

Standardowy rozmiar (mm)	200 x 200	250 x 250	300 x 300	350 x 350	400 x 400	450 x 450	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900
Powierzchnia czynna [m²]	0,031	0,049	0,076	0,103	0,134	0,177	0,212	0,326	0,449	0,590	0,751
Przepływ powietrza [m³/h]	300	450	735	900	1300	1750	2050	3000	4000	6000	7000
Cena	na zamówienie							124,39 zł netto	na zamówienie		

KRATKA WENTYLACYJNA REGULOWANA PIONOWO- POZIOMA EDDG-EA

KRATKA WENTYLACYJNA REGULOWANA PIONOWO-POZIOMA

Używane jako kratki wentylacyjne nawiewne. Ich żaluzje można regulować niezależnie poziomo i pionowo. **Akcesoria w opcji dodatkowej:** Przepustnica, dyfuzor. **Montaż:** Mocowanie za pomocą śrub jest standardowe, ukryte mocowanie klipsa opcjonalnie. **Materiał:** Aluminium. **Wykończenie:** Biała farba proszkowa RAL9016 lub na zamówienie spersonalizowany kolor.

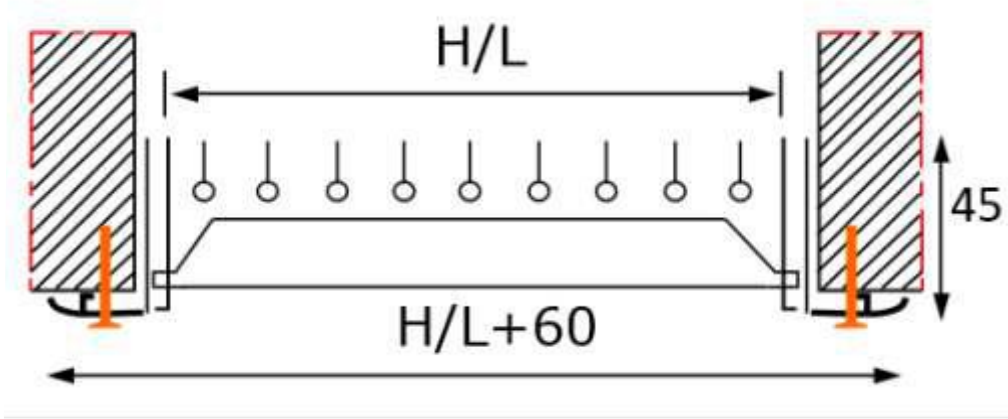

Standardowy rozmiar (mm)	200x200	400x150	400x200	500x150	500x200
Wymiar przyłącza (mm)	193 x 193	395 x 190	395 x 190	493 x 143	493 x 193
Wymiar zewnętrzny (mm)	245 x 245	450 x 200	450 x 250	550 x 200	550 x 250
Cena	**40,65 zł netto**	**57,72 zł netto**	**73,98 zł netto**	**69,92 zł netto**	**86,18 zł netto**

KRATKA WENTYLACYJNA REGULOWANA PIONOWO- POZIOMA EDDG-EB

KRATKA WENTYLACYJNA REGULOWANA PIONOWO-POZIOMA

Aluminiowa kratka wentylacyjna nawiewno wywiewna z wyjmowanym wkładem i regulacją powietrza w dwóch kierunkach. Istnieje możliwość regulacji kierunku przepływu powietrza żaluzjami niezależnie w kierunku pionowym i poziomym. **Akcesoria:** Przepustnica, dyfuzor. **Montaż:** Mocowanie za pomocą śrub jest standardowe, ukryte mocowanie klipsa opcjonalnie. **Materiał:** Aluminium. **Wykończenie:** Biała farba proszkowa RAL 901.

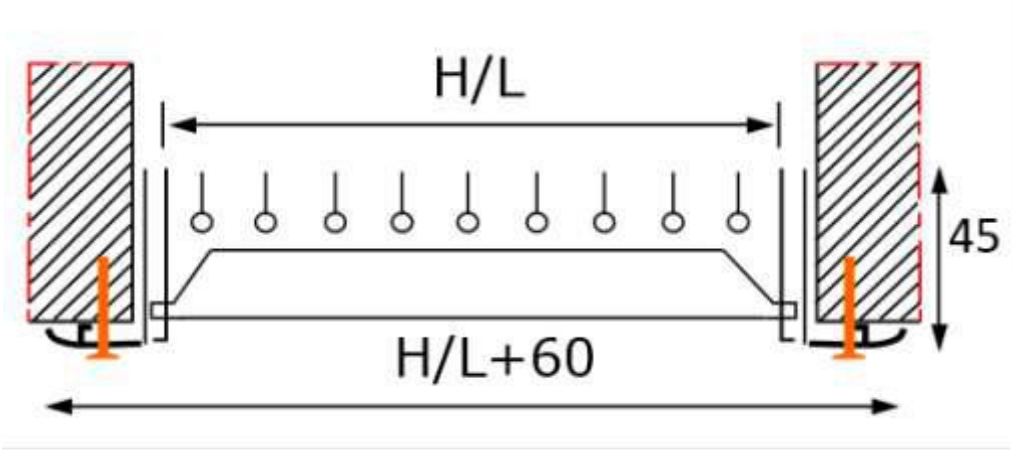

Standardowy rozmiar (mm)	400x150
Wymiar przyłącza (mm)	390x140
Wymiar zewnętrzny (mm)	440x190
Cena	**86,18 zł netto**

KRATKA WENTYLACYJNA REGULOWANA PIONOWO- POZIOMA WYJMOWANY WKŁAD EDDG-EC

KRATKA WENTYLACYJNA REGULOWANA PIONOWO - POZIOMA Z WYJMOWANYM WKŁADEM

Używane jako kratki wentylacyjne nawiewne. Ich żaluzje można regulować niezależnie poziomo i pionowo. **Akcesoria w opcji dodatkowej:** Przepustnica, dyfuzor. **Montaż:** Mocowanie za pomocą śrub jest standardowe, ukryte mocowanie klipsa opcjonalnie. **Materiał:** Aluminium. Wykończenie: Biała farba proszkowa RAL9016 lub na zamówienie spersonalizowany kolor.

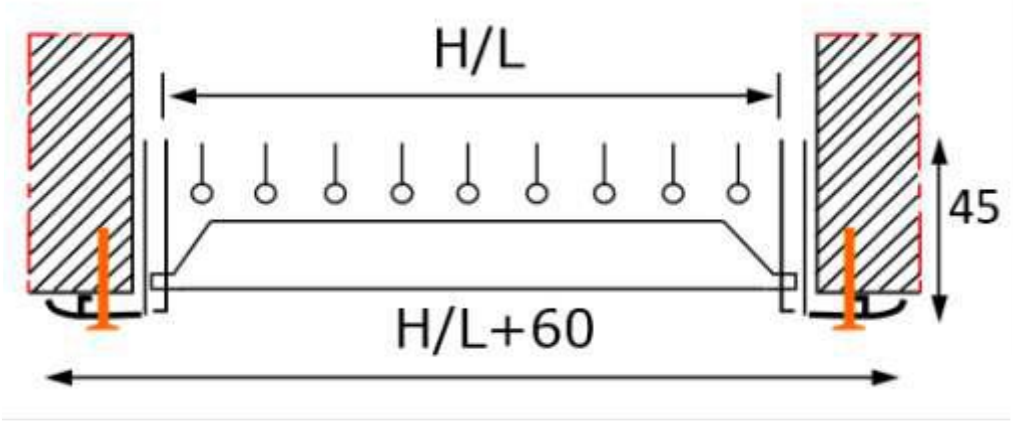

Standardowy rozmiar (mm)	400 x 200
Wymiar przyłącza (mm)	185 x 390
Wymiar zewnętrzny (mm)	430 x 230
Cena	**149,59 zł netto**

KRATKA WENTYLACYJNA PODŁUŻNA ELG-EA-0°

KRATKA WENTYLACYJNA PODŁUŻNA NAWIEWNO WYWIEWNA.

Mogą być używane jako kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne. Różna szerokość ramek (wąskie albo szerokie), do różnych zastosowań. Żaluzje pod kontem nachylenia 0°. Na zamówienie 15° i 30°. **Montaż:** mocowanie za pomocą śrub jest standardowe, ukryte mocowanie klipsa opcjonalnie. **Akcesoria w opcji dodatkowej:** przepustnica wielopłaszczyznowa. **Wykończenie:** Biała farba proszkowa Ral 9016 lub spersonalizowany kolor

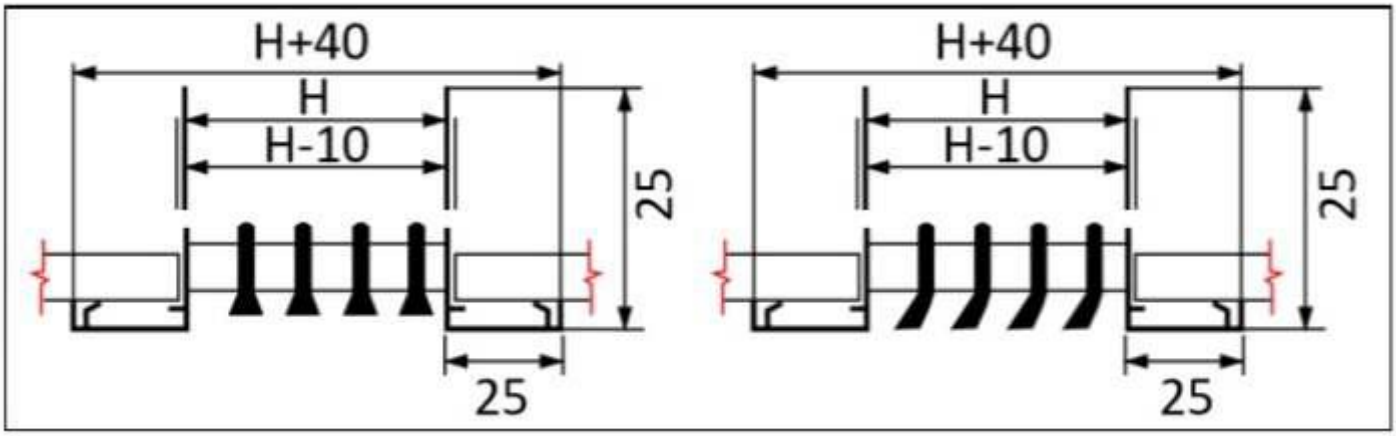

Standardowy rozmiar (mm)	500 x 150
Wymiar przyłącza (mm)	-
Wymiar zewnętrzny (mm)	-
Cena	**52,03 zł netto**

KRATKA PŁASKA
01-1

Kratka wentylacyjna wykonana z tworzywa sztucznego PP, z regulowanymi żaluzjami i przepustnicą powietrza.
Wymiar zewnętrzny 310x260mm Wymiar wewnętrzny 210x195mm

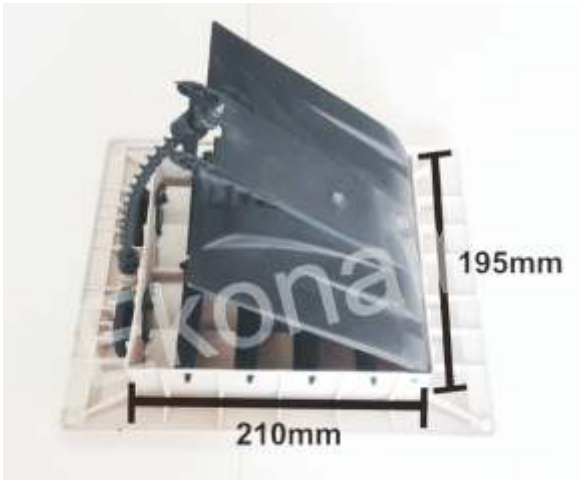

Wymiar wewnętrzny (mm)	210x195
Wymiar zewnętrzny (mm)	310x260
Cena	**83,74 zł netto**

KRATKA WENTYLACYJNA Z PRZEPUSTNICĄ 35°

Kratka wentylacyjna płaska 02-F z przepustnicami, wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałego tworzywa sztucznego (polipropylen).Wymiar wewnętrzny kratki: 400 x 200 mm, wymiar zewnętrzny 500 x 260 mm. Element posiada żaluzje regulowane ręcznie.

Wymiar wewnętrzny (mm)	405x195
Wymiar zewnętrzny (mm)	540x300
Cena	**137,40 zł netto**

KRATKA SWING
ELEKTRYCZNE I MECHANICZNE

Kratka wentylacyjna płaska z opcją rozdmuchiwania powietrza- swing. Elementy wentylacyjne zasilane elektrycznie lub mechanicznie (za pomocą ruchu powietrza)

Wymiar wewnętrzny (mm)	900x500	685x450 (NORTES)	680 x 480 (NORTES automat)
Wymiar zewnętrzny (mm)	950x550	630x400	630 x 430
Materiał	ABS	ABS	ABS
Zasilanie	elektryczne (230V/50Hz)	elektryczne (230V/50Hz)	mechaniczne
Cena	**804,07 zł netto**	**510,57 zł netto**	**510,57 zł netto**

KOMORA ROZPRĘŻNA
KONFUZOR (4-,6-,8- STRONNY)

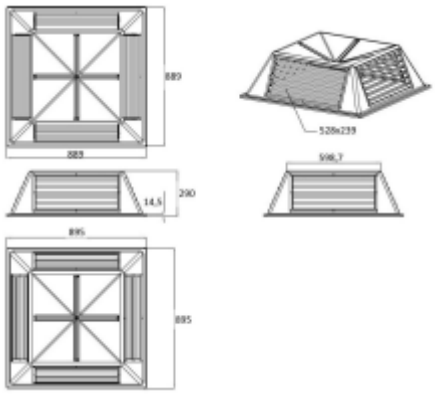	Konfuzor powietrza z wylotem powietrza na 4 strony służy jako element końcowy kanału wentylacyjnego do rozprowadzania powietrza w instalacjach wentylacyjnych. **Wymiary kratki wylotowej z żaluzjami:** 536x244mm (4 szt.) **Max. wymiar zewnętrzny:** 895x895mm **Max. wysokość:** 290mm **Kolor:** kość słoniowa **Materiał :** tworzywo ABS	**994,31 zł brutto**
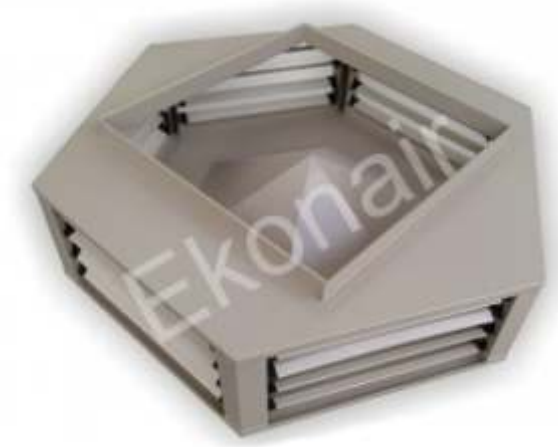	Wylot powietrza na 6 stron. Zastosowanie do nawiewu i wentylacji powietrza z klimatyzatorów ewaporacyjnych i central wentylacyjnych. **Wymiar wewnętrzny wlotu powietrza** :645x645mm **Wymiary kratki wylotowej z żaluzjami:** 490x230mm (6 szt.) **Wymiar zewnętrzny:** 1185x1050mm **Max. wysokość:** 330mm **Materiał :** stal malowana proszkowo	**na zamówienie**
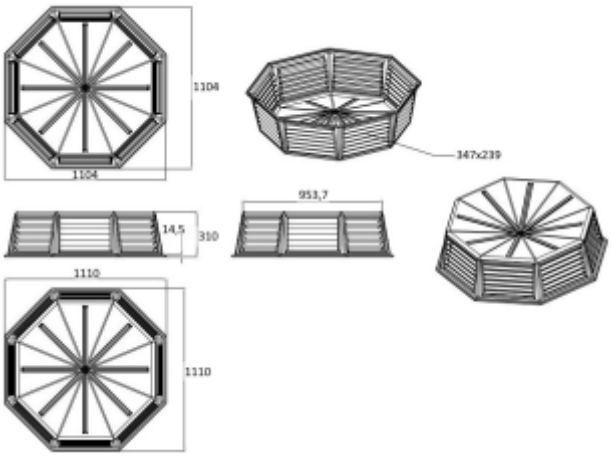	Wylot powietrza na 8 stron. Zastosowanie do nawiewu i wentylacji powietrza z klimatyzatorów ewaporacyjnych i central wentylacyjnych. **Wymiary kratki wylotowej z żaluzjami:** 356 x 244 mm (8 szt.) **Wymiar zewnętrzny:** 1110 x 1110 mm **Max. wysokość:** 310 mm **Kolor:** kość słoniowa **Materiał :** tworzywo ABS	**1520,33 zł brutto**

EKONAIR Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 17a, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-316-17-15
REGON: 081017983 KRS: 0000408635
tel: 730 114 211, (61) 666 02 03
e-mail: ekonair@ekonai.pl, handel@ekonair.pl